

ПР221

Справ. номер

Перв. применение


Подпись и дата

Инв.н.дубл

Взам инв.н

Подпись и дата

Инв.н.подл

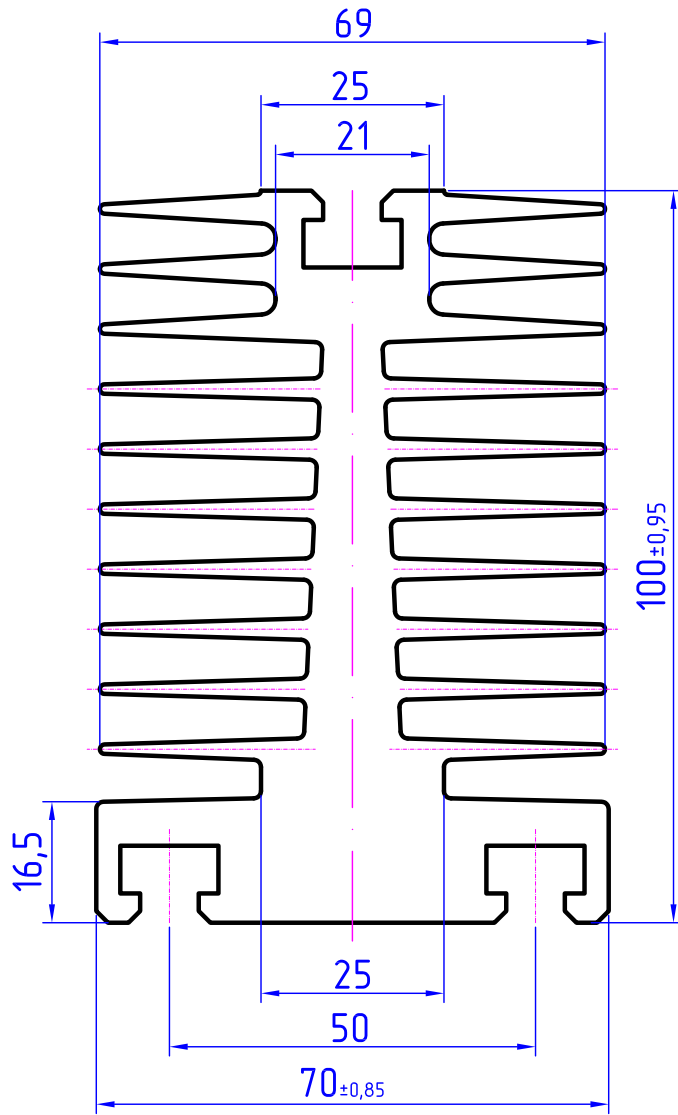

- * Размеры для справок, на изделии не контролируются.
- Допускается скругление острых кромок радиусом до R=0,5мм.
- Остальные технические требования согласно ГОСТ 22233-2018, как для профилей нормальной точности.

Периметр внешний, мм	Масса теорет. кг/пог.м
1453	8,7

ПР221

Профиль силовой
нормальной точности

сплав АД31
ГОСТ 4784-2019

Литера	Масса	Масштаб
	См. табл.	1:1
Лист	Листов 1	

