


P-232

12,5/ (✓) (✓)

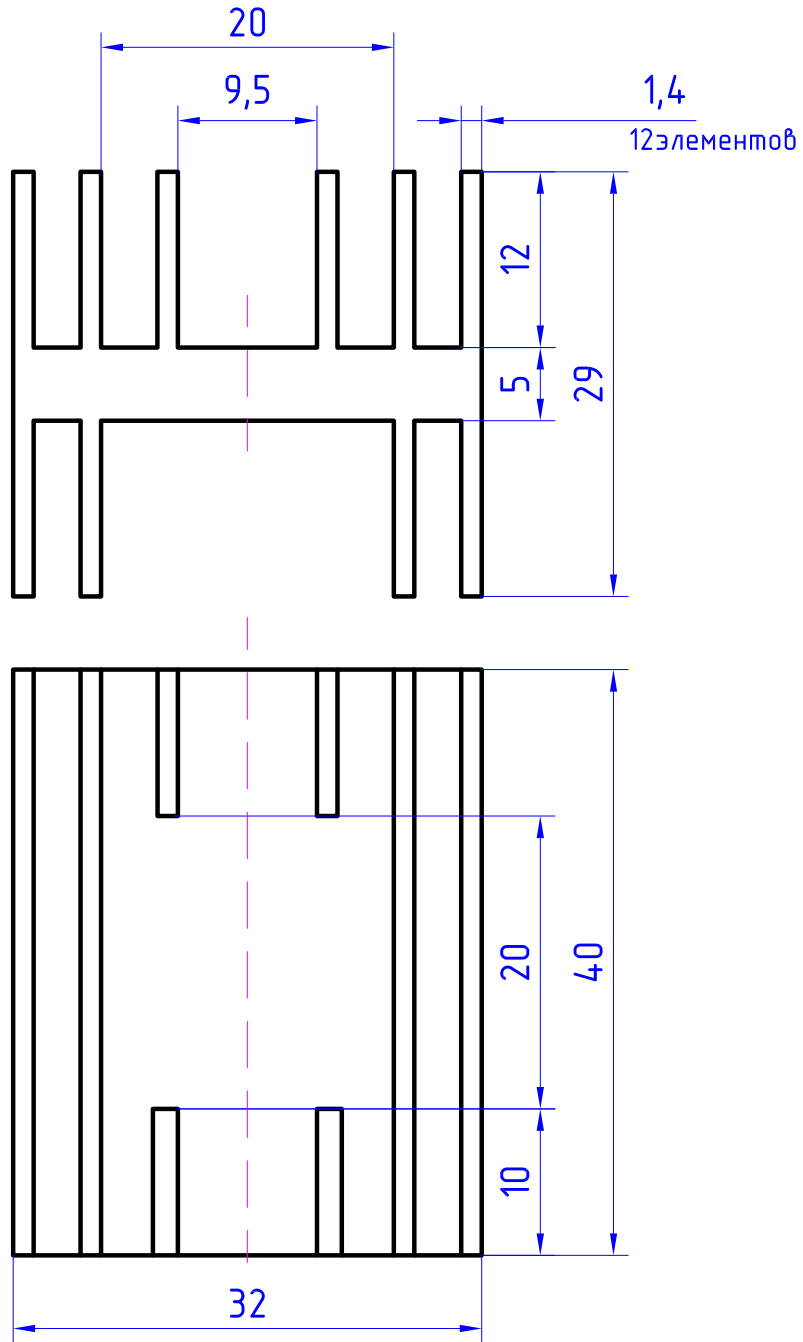

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Провер.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

P-232

Радиатор ребристый
из профиля АВ0290

Лит.	Масса	Масштаб
	40	2:1
Лист 1	Листов 2	

сплав АД31
ГОСТ 4784-97




P-232

Перв. примен.

Справ. N

M (1:1)



1. Отливка II группы по ОСТ4.021.203-87
2. Литейные уклоны по наружному и внутреннему контуру - до 3° в сторону увеличения размеров.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - ЛЗ по ОСТ4.021.203-87
4. Неуказанные литейные радиусы не более 2мм.
5. Допускается изготовление из АК9, АК12.
6. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

P-232

Лист

2