


AB0702


Перв. применение

Справ. номер

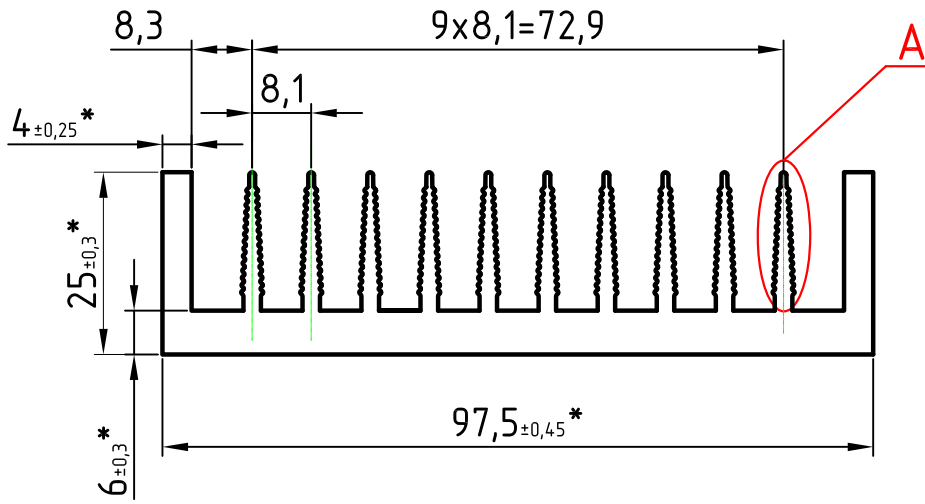

A (2,5:1)

10 мест

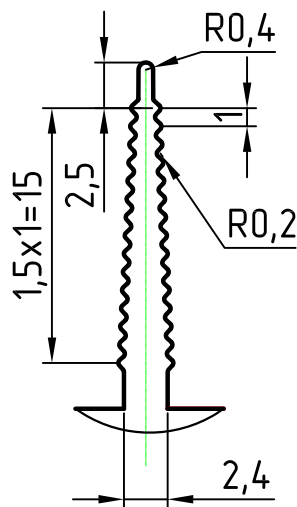

- * - Размеры для операционного контроля. Прочие обеспечиваются инструментом.
- Технологические радиусы R0,2 мм.
- Шероховатость лицевой поверхности Ra 3,0 мкм (профиль без покрытия).
- Неуказанные предельные отклонения размеров, качество и допуски формы поверхности согласно ГОСТ 22233-2001, как для профилей нормальной точности.
- Состояние материала Т1.

Диаметр описанной окружности, мм	101
Площадь сечения, мм ²	1117
Периметр наружный, мм	808
Масса теоретич., кг/п.м.	3,028

Подпись и дата

Инв. н. дубл

Взам инв. н

Подпись и дата

Инв. н. подл

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Провер.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

AB0702

Профиль
алюминиевый

сплав АД31
ГОСТ 4784-2019

Литера	Масса	Масштаб
	См. табл.	1:1
Лист	Листов 1	

