

ПР264.2

Перв. примен.

Справ. N


Взам. инв. N

Инв. N дубл


Подл. и дата

Инв. N подл


Подл. и дата

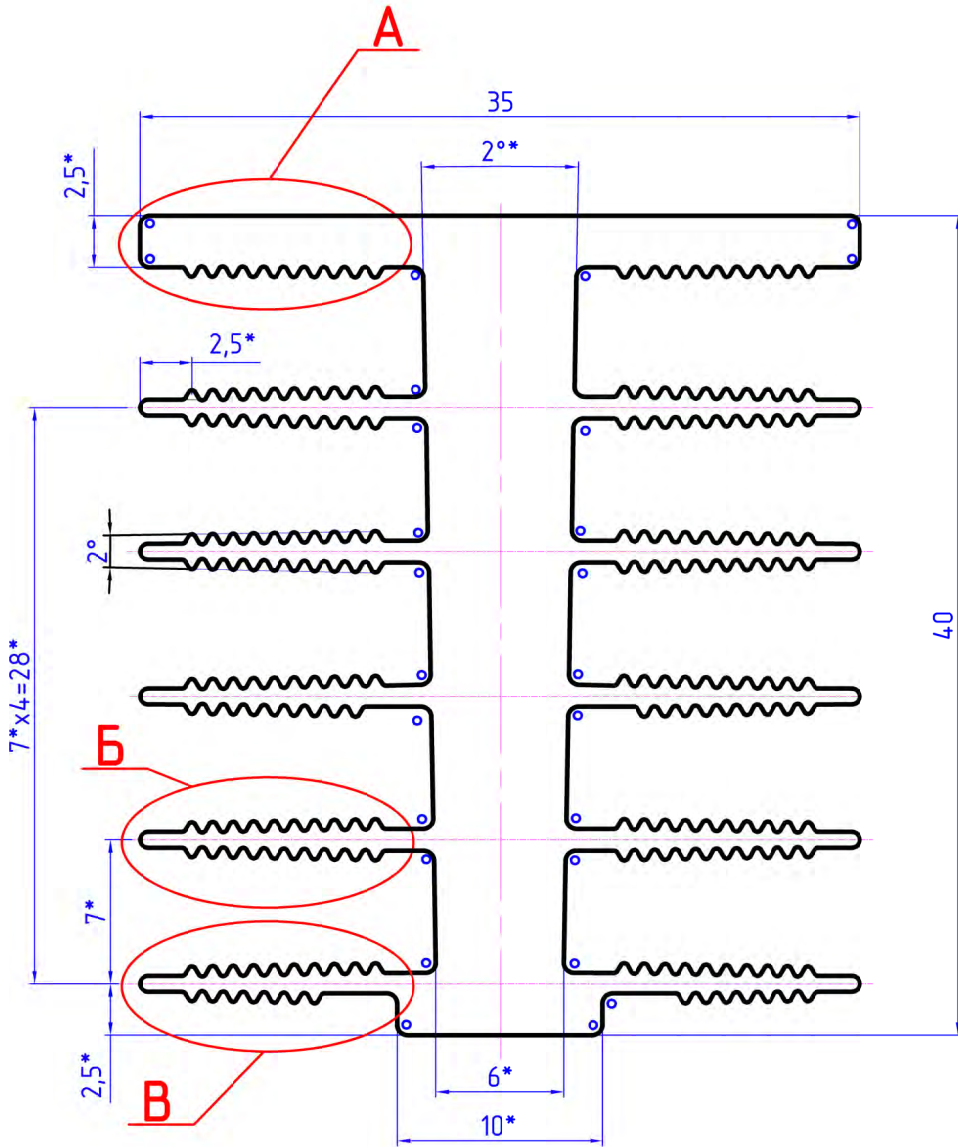


**A(5:1)**

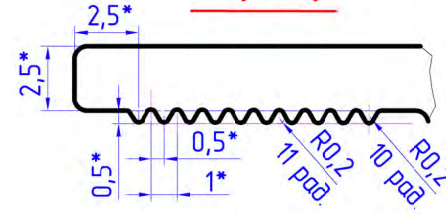


**M 1:1**



**Б(5:1)**

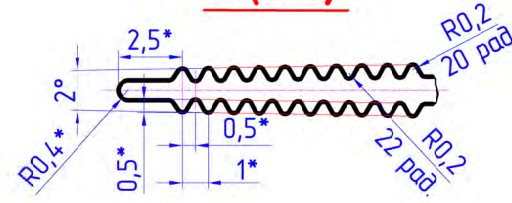

**В(5:1)**

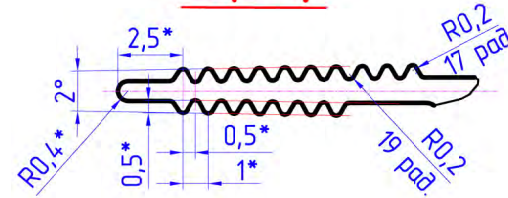

○ -R0,5\*

- \* - размеры обеспечиваются инструментом.
- Остальные технические условия по ГОСТ 22233-2001.

Площадь сечения, см <sup>2</sup>	Масса теоретическая, кг/пог.м	Диаметр описанной окружности, мм	Периметр наружный, мм
5,41	1,465	51,2	473,7

**ПР264.2**

Изм.				Лист				№ докум.				Подпись				Дата																							
Изм.								Лист								№ докум.								Подпись								Дата							
Разраб.								Провер.								Т.конт.								Н.контр.								Утв.							
Профиль радиаторный нормальной точности																Лит.	Масса	Масштаб																					
																	см.табл.	4:1																					
																Лист	Листов	1																					
сплав АД31																ГОСТ 4784-97			Первая Радиаторная Компания																				